



SNOW 300 - Spargisale autocaricante con distribuzione a rullo

Larghezza di lavoro 1 metro, capacità 0,3 m³ / 300 l

Su tutti i modelli:

- Griglie filtranti standard
- Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
- Fondo con rivestimento in gomma antiusura
- Motore idraulico azionamento rullo distributore



SNOW 1000 - Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco

Larghezza di lavoro da 1,5 a 7 metri, capacità 1 m³ / 1000 l

Su tutti i modelli:

- Griglie filtranti standard
- Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
- Disco spargitore in inox
- Motore idraulico azionamento disco
- Motore idraulico azionamento coclea di alimentazione
- Comando idraulico doppio effetto del dosatore
- Regolazione manuale dell'asimmetria di distribuzione



SNOW 1500 - Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco

Larghezza di lavoro da 1,5 a 7 metri, capacità 1,5 m³ / 1500 l

Su tutti i modelli:

- Griglie filtranti standard
- Comando idraulico doppio effetto per autocaricamento
- Disco spargitore in inox
- Motore idraulico azionamento disco
- Motore idraulico azionamento coclea di alimentazione
- Comando idraulico doppio effetto del dosatore
- Regolazione manuale dell'asimmetria di distribuzione

Modelli	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
Nr. Attacchi Idraulici	2 **	2 **	2 **
Press. max idr. (Bar)	120	120	120
Portata max. olio (l/min)	40	60	60
Dosaggio sale (g/m²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Dosaggio "splitt" (g/m²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* Su tutti i modelli autocaricanti: un attacco idraulico comanda il pistone idraulico di carico/scarico a doppio effetto.

** Ogni attacco idraulico è a doppio effetto (pertanto con 2 si intendono due mandate e due ritorni).

Mod. **SNOW 300**: il secondo attacco a doppio effetto comanda il motore idraulico che aziona il rullo spargitore.

Sui modelli **SNOW 1000** e **SNOW 1500**: il secondo attacco a doppio effetto comanda in serie: motore di azionamento della coclea, il motore di azionamento del disco spargitore e la serranda di apertura e chiusura.


Spargisale autocaricante con distribuzione a rullo

Modelli	Capacità (m³/l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
SNOW 300	0,3 m³ / 300 l	350	250	84	152	79

Spargisale autocaricante con distribuzione mono disco


Modelli	Capacità (m³/l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)
SNOW 1000	1 m³ / 1000 l	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 m³ / 1500 l	1850	650	100	245	140

Mod. SNOW 300

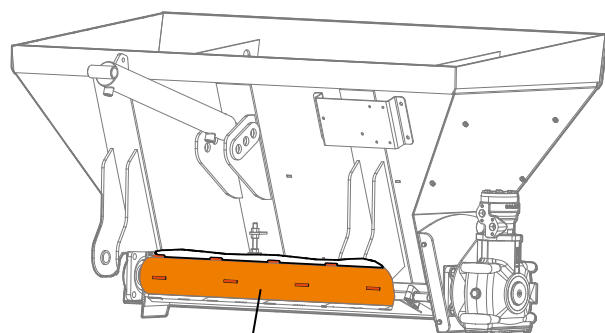


Rullo distributore

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

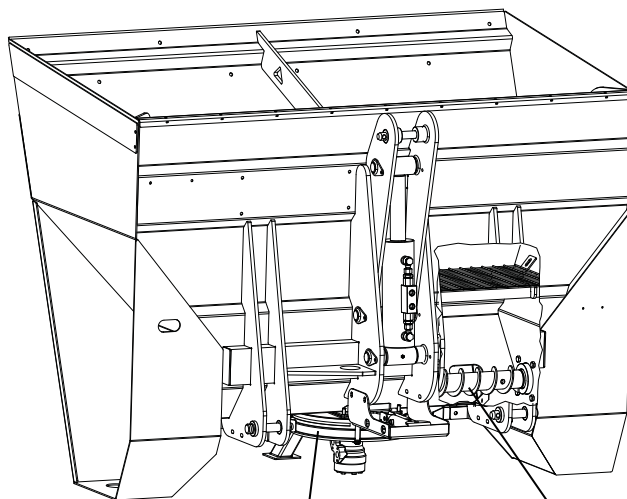


Disco spargitore


Coclea di alimentazione

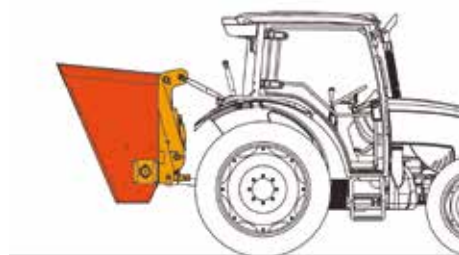

Tramoggia vuota

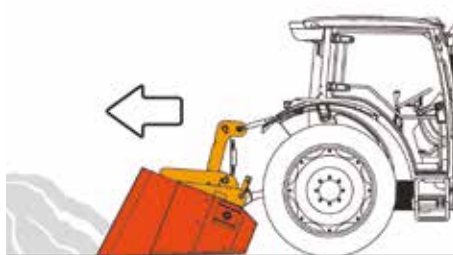

Carico del sale

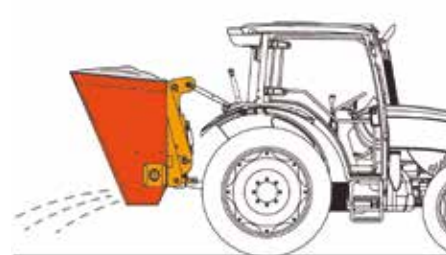

Distribuzione/Spaglio

COMPUTER DI GESTIONE



SNOW 300

Easy One

Computer **Easy One**:
controlla la velocità del rullo distributore direttamente dal trattore



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Computer **Easy Jet**:
con questo computer si controlla la velocità del disco e la velocità della coclea per dosare la quantità direttamente dal trattore.

ACCESSORI



Telo copritramoggia

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Fanali posteriori (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500



SNOW 300 - Self-loading salt spreader with roller distribution

Working width 1 meter, capacity 0,3 m³ / 300 l

All models are equipped with:

- Standard filtering grids
- Double acting hydraulic control for self-loading
- Bottom with anti-wear rubber coating
- Hydraulic motor for distribution roll driving



SNOW 1000 - Self-loading salt spreader with spreading disc

Working width from 1,5 to 7 meters, capacity 1 m³ / 1000 l

All models are equipped with:

- Standard filtering grids
- Double acting hydraulic control for self-loading
- Stainless steel spreading disc
- Hydraulic disc drive
- Hydraulic motor for feeding auger driving
- Double acting hydraulic control for doser
- Manual adjustment of asymmetric distribution



SNOW 1500 - Self-loading salt spreader with spreading disc

Working width from 1,5 to 7 meters, capacity 1,5 m³ / 1500 l

All models are equipped with:

- Standard filtering grids
- Double acting hydraulic control for self-loading
- Stainless steel disc
- Hydraulic disc drive
- Hydraulic motor for feeding auger driving
- Double acting hydraulic control for doser
- Manual adjustment of asymmetric distribution

Models	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
N. hydraulic couplings	2 **	2 **	2 **
Max. hydraulic pression (Bar)	120	120	120
Max. oil capacity (l/min)	40	60	60
Salt dosing (g/m²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Dosing "splitt" (g/m²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* On all self-loading models: a hydraulic coupling controls the hydraulic piston for loading/unloading.

** Each hydraulic coupling is double-acting

Mod. **SNOW 300**: the second double-acting coupling controls the hydraulic motor which moves the cylinder spreader

On the models **SNOW 1000** and **SNOW 1500**: the second double-acting connection controls: the motor of the auger, the motor of the spreading disc and the opening and closing damper.

Self-loading salt spreader with roller distribution

Models	Capacity (m³/l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
SNOW 300	0,3 m³ / 300 l	350	250	84	152	79


Self-loading salt spreader with spreading disc

Models	Capacity (m³/l)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)
SNOW 1000	1 m³ / 1000 l	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 m³ / 1500 l	1850	650	100	245	140

SNOW


Self-loading spreaders
Loading capacity 300 - 1000 - 1500 l

Mod. SNOW 300

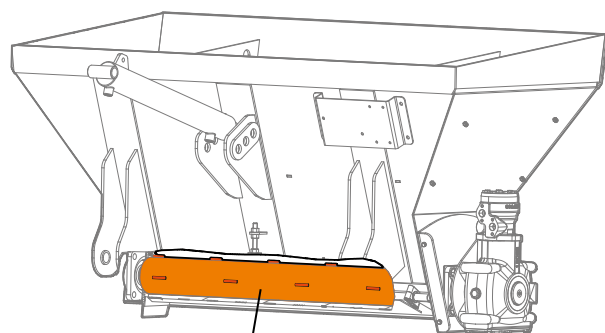


Cylinder spreader

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

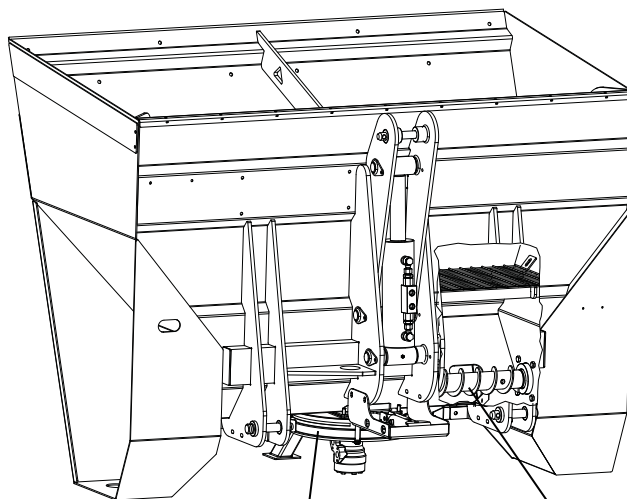


Spreading disc


Auger

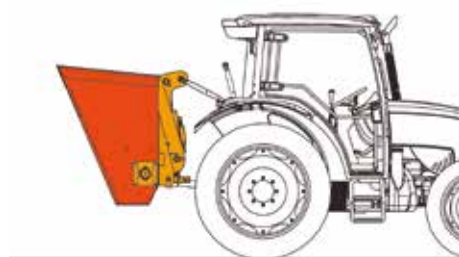

Empty hopper

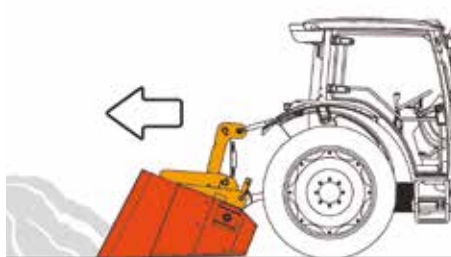

Loading

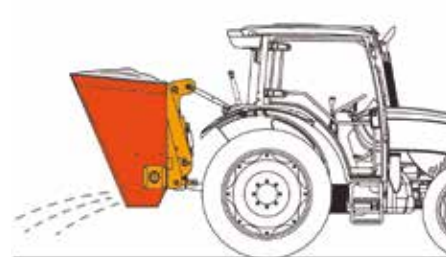

Spreading

MANAGEMENT COMPUTER



SNOW 300

Easy One

Easy One computer: It controls the speed of the cylinder distributor directly from the tractor.



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Easy Jet computer: the speed of the disk and of the auger is controlled by this computer for flow regulation from the tractor.

OPTIONS



Hopper tarpaulin cover

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Tail lights (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500



SNOW 300 - Selbstladender Salzstreuer mit Walze Arbeitsbreite 1 Meter, Fassungsvermögen 0,3 m³ / 300 l

Alle Modelle verfügen über:

- Standard Filtergitter
- Doppelt wirkenden Hydrauliksteuerung für die selbstladengeräte
- Boden mit Gummiverschleiß
- Hydraulikmotor fuer den Antrieb der Verteilerrolle



SNOW 1000 - Selbstladender Salzstreuer, einscheibig Arbeitsbreite von 1,5 bis 7 Meter, Fassungsvermögen 1 m³ / 1000 l

Alle Modelle verfügen über:

- Standard Filtergitter
- Doppelt wirkenden Hydrauliksteuerung für die selbstladengeräte
- Edelstahlstreukscheibe
- Hydraulischer Streukscheibenmotor
- Hydraulikmotor fuer den Antrieb der Schnecke
- Doppelt wirkende hydraulische Steuerung der Dosieranlage
- Handverstellung für die asimetrische Verstreuerung/Verteuerung



SNOW 1500 - Selbstladender Salzstreuer, einscheibig Arbeitsbreite von 1,5 bis 7 Meter, Fassungsvermögen 1,5 m³ / 1500 l

Alle Modelle verfügen über:

- Standard Filtergitter
- Doppelt wirkenden Hydrauliksteuerung für die selbstladengeräte
- Edelstahlstreukscheibe
- Hydraulischer Streukscheibenmotor
- Hydraulikmotor fuer den Antrieb der Schnecke
- Doppelt wirkende hydraulische Steuerung der Dosieranlage
- RHandverstellung für die asimetrische Verstreuerung/Verteuerung

Modelle	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
Nr. hydraul. Anschlüsse	2 **	2 **	2 **
Max. hydraul. Druck (Bar)	120	120	120
Max. Ölmenge (l/min)	40	60	60
Salzdosierung (g/m²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Splittidosierung (g/m²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* Auf allen Selbstladern: ein hydraulischer dw Anschluss bedient den Lade/entladezylinder.

** Jeder Anschluss ist doppelwirkend (d.h. mit zwei versteht man 2 Ein- und zwei Auslässe).

Mod. **SNOW 300**: der zweite dw hydraulische Anschluss bedient den Hydraulikmotor für die Streuwalze.

Auf den Modellen **SNOW 1000** und **SNOW 1500**: der zweite dw Hydraulikanschluss bedient in Reihe: Motor der Walzen, Motor der Streuwalze und Schieber zur Öffnung und Schliessung.


Selbstladender Salzstreuer mit Walze

Modelle	Fassungsvermögen (m³/l)	Maximale Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
SNOW 300	0,3 m³ / 300 l	350	250	84	152	79

Selbstladender Salzstreuer, einscheibig


Modelle	Fassungsvermögen (m³/l)	Maximale Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
SNOW 1000	1 m³ / 1000 l	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 m³ / 1500 l	1850	650	100	245	140

Mod. SNOW 300

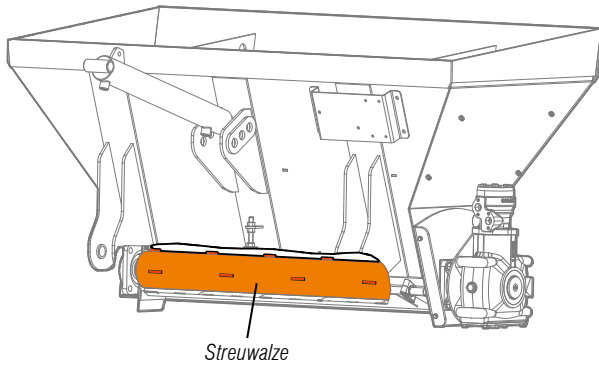


Streuwalze

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

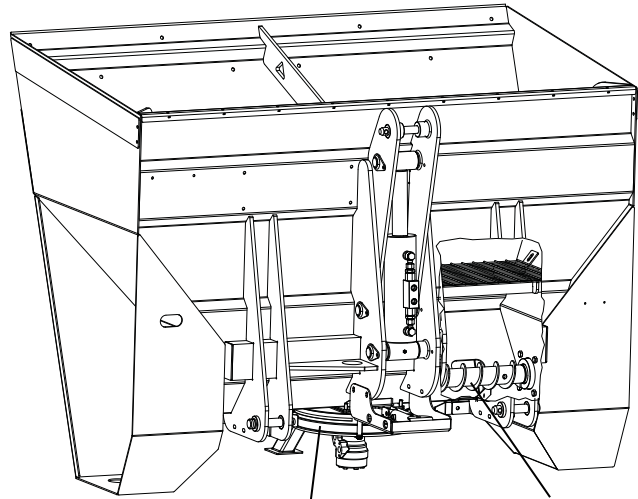


Streuscheibe


Schnecke

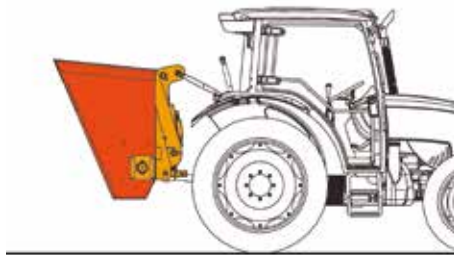

Leerer Trichter

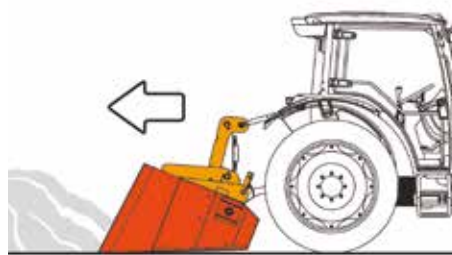

Beladung des Salzes

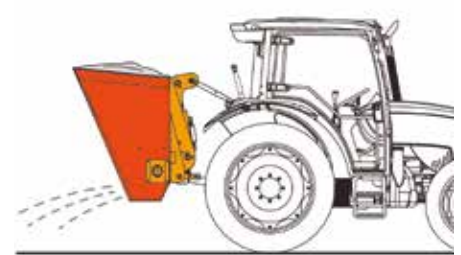

Streuung

COMPUTER-MANAGEMENT



SNOW 300

Easy One

Easy One Computer:

Kontrolliert die Geschwindigkeit der Walze von der Traktorkabine aus.



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Easy Jet Computer:

dieser Computer kontrolliert die Geschwindigkeit der Streuscheibe und die Geschwindigkeit der Schnecke um die Streumenge direkt vom Schlepper aus zu dosieren.

ZUSATZAUSSTATTUNG



Deckplane für Fülltrichter

per:

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Rücklichter (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500



SNOW 300 - Épandeur de sel à chargement automatique avec distribution à rouleau
Largeur de travail 1 mètre, capacité 0,3 m³ / 300 l

Sur tous les modèles:

- Grilles de filtration standard
- Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
- Fond avec revêtement en caoutchouc anti-usure
- Moteur hydraulique pour entraînement du rouleau distributeur



SNOW 1000 - Épandeur de sel à chargement automatique avec disque
Largeur de travail de 1,5 à 7 mètres, capacité 1 m³ / 1000 l

Sur tous les modèles:

- Grilles de filtration standard
- Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
- Disque d'épandage en inox
- Moteur hydraulique de actionnement disque
- Moteur hydraulique pour entraînement vis sans fin d'alimentation
- Commande hydraulique à double effet du doseur
- Réglage manuel de l'asymétrie de distribution



SNOW 1500 - Épandeur de sel à chargement automatique avec disque
Largeur de travail de 1,5 à 7 mètres, capacité 1,5 m³ / 1500 l

Sur tous les modèles:

- Grilles de filtration standard
- Commande hydraulique à double effet pour auto-chargement
- Disque d'épandage en inox
- Moteur hydraulique de actionnement disque
- Moteur hydraulique pour entraînement vis sans fin d'alimentation
- Commande hydraulique à double effet du doseur
- Réglage manuel de l'asymétrie de distribution

Modèles	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
N. attelages hydrauliques	2 **	2 **	2 **
Pression hydraulique max.	120	120	120
Débit max. huile (l/min)	40	60	60
Dosage sel (g/m²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Dosage "splitt" (g/m²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* Sur tous les modèles autochargeants: un attelage hydraulique commande le piston hydraulique de chargement/déchargement à double effet.

** Chaque attelage hydraulique est à double effet (donc avec 2 on entend deux refoulements et deux retours).

Mod. **SNOW 300**: le second attelage à double effet commande le moteur hydraulique qui actionne le rouleau épandeur.

Sur les modèles **SNOW 1000** et **SNOW 1500**: le second attelage à double effet commande en série: le moteur qui actionne la vis sans fin, le moteur qui actionne le disque épandeur et le rideau d'ouverture et de fermeture.

Épandeur de sel à chargement automatique avec distribution à rouleau

Modèles	Capacité (m³/l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
SNOW 300	0,3 m³ / 300 l	350	250	84	152	79


Épandeur de sel à chargement automatique avec disque

Modèles	Capacité (m³/l)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
SNOW 1000	1 m³ / 1000 l	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 m³ / 1500 l	1850	650	100	245	140

SNOW


Épandeur de sel à
chargement automatique
Capacité de chargement 300 - 1000 - 1500 litres

Mod. SNOW 300

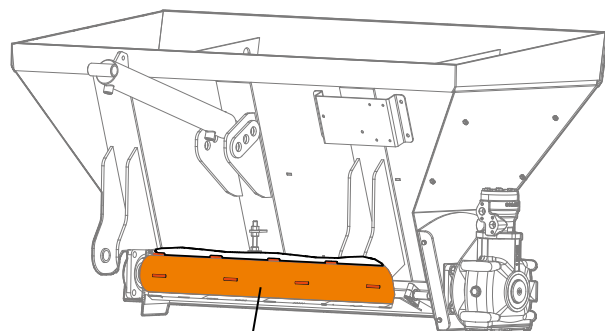

Distributeur à rouleau

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

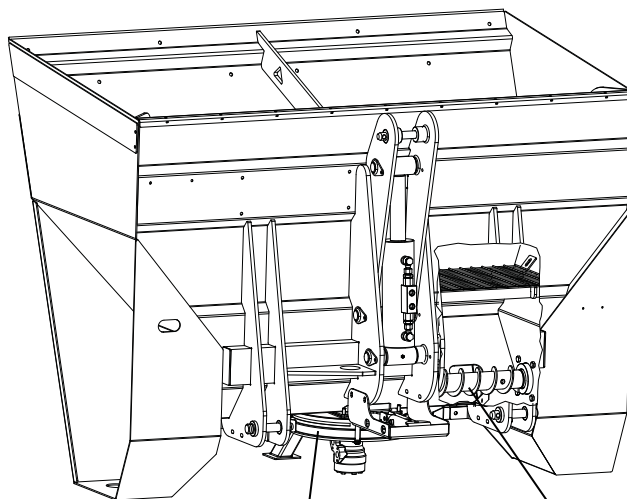


Disque


Vis d'alimentation



Trémie vide

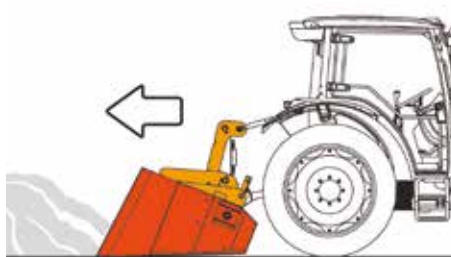

Chargement du sel

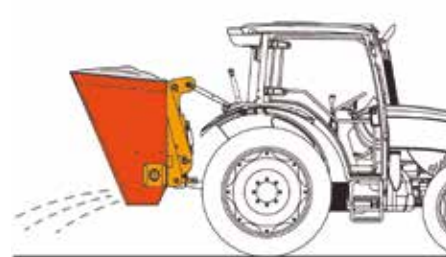

Épandage

ORDINATEUR DE GESTION



SNOW 300

Easy One

Ordinateur **Easy One**:
Il contrôle la vitesse du
distributeur à rouleau
directement du tracteur



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Ordinateur **Easy Jet**:
Il contrôle la vitesse du disque et
la vitesse de la vis sans fin pour
doser la quantité directement du
tracteur.

OPTIONS



Bâche couvre-trémie

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Feux arrière (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500



SNOW 300 - Esparcidor de sal autocargante con distribución de rodillo

Amplitud de trabajo 1 metro, capacidad 0,3 m³ / 300 l

En todos los modelos:

- Rejillas filtrantes estándar
- Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
- Fondo con revestimiento de goma anti desgaste
- Motor hidráulico para el accionamiento de rollo distribuidor



SNOW 1000 - Esparcidor de sal autocargador de mono disco

Amplitud de trabajo de 1,5 a 7 metros, capacidad 1 m³ / 1000 l

En todos los modelos:

- Rejillas filtrantes estándar
- Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
- Disco esparcidor inox
- Motor hidráulico accionamiento disco
- Motor hidráulico para el movimiento el sin fin de distribución
- Mando hidráulico de doble efecto del dosificador
- Regulación manual de la asimetría de distribución



SNOW 1500 - Esparcidore de sal autocargador de mono disco

Amplitud de trabajo de 1,5 a 7 metros, capacidad 1,5 m³ / 1500 l

En todos los modelos:

- Rejillas filtrantes estándar
- Comando hidráulico de doble efecto para auto-carga
- Disco esparcidor inox
- Motor hidráulico accionamiento disco
- Motor hidráulico para el movimiento el sin fin de distribución
- Mando hidráulico de doble efecto del dosificador
- Regulación manual de la asimetría de distribución

Modelos	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
Nº de conexiones hidráulicas	2 **	2 **	2 **
Pres. max. hidráulica (Bar)	120	120	120
Flujo de aceite max. (l/min)	40	60	60
Dosis sal (g/m²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Dosis "splitt" (g/m²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* En todos los modelos autocargables: una conexión hidráulica controla el pistón hidráulico de doble efecto de carga/ descarga

** Todas las conexión hidráulicas son de doble efecto (por lo tanto, con 2 se entiende, dos de ida y dos de vuelta)

Mod. **SNOW 300**: la segunda conexión de doble efecto controla el motor hidráulico que acciona el rodillo esparcidor.

En los modelos **SNOW 1000** y **SNOW 1500**: La segunda conexión de doble efecto controla en serie: motor de accionamiento del sinfin, motor de accionamiento del disco esparcidor y el obturador de apertura y de cierre.


Esparcidor de sal autocargante con distribución de rodillo

Modelos	Capacidad (m³/l)	Esparcimiento (m)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
SNOW 300	0,3 m³ / 300 l	350	250	84	152	79

Esparcidor de sal autocargador de mono disco


Modelos	Capacidad (m³/l)	Esparcimiento (m)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)
SNOW 1000	1 m³ / 1000 l	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 m³ / 1500 l	1850	650	100	245	140

Mod. SNOW 300

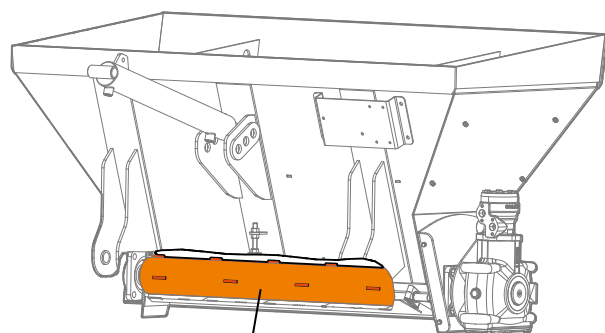


Rodillo distribuidor

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

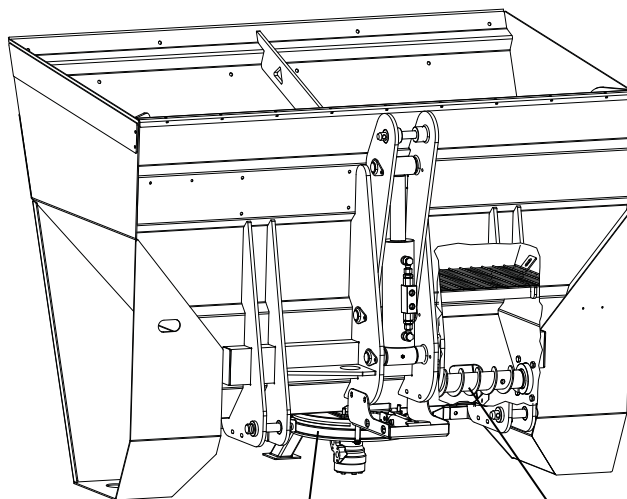


Disco esparcidor


Sínfin de alimentación

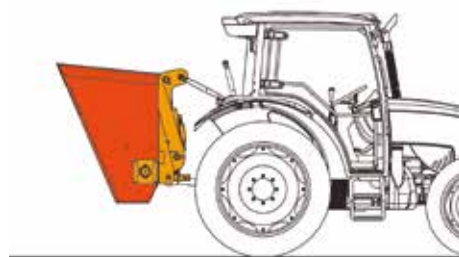

Tolva vacía

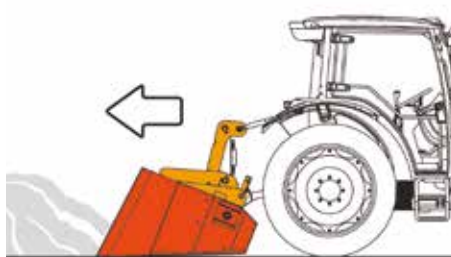

Carga de la sal

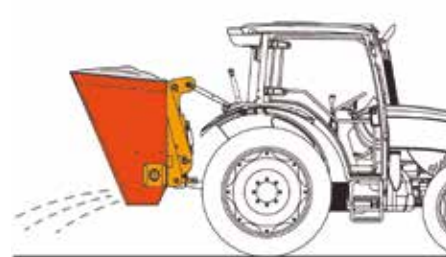

Radiodifusores

ORDENADOR DE GESTIÓN



SNOW 300

Easy One

Ordenador **Easy One**:
controla la velocidad del rodillo distribuidor desde el tractor.



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Ordenador **Easy Jet**:
se controla la velocidad del disco y la velocidad del sínfin para dosificar la cantidad necesaria directamente del tractor.

OPCIONALES



Lona cubretolva

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Faros posteriores (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500



SNOW 300 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с валовой раздачей
Ширина разброса 1 метров, Производительность 0,3 м³ / 300 л

На всех моделях:

- Стандартные фильтрующие сита
- Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
- Дно с резиновым противозносным покрытием
- Гидравлический мотор привода подающего вала



SNOW 1000 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с дисковой раздачей
Ширина разброса от 1,5 до 7 метров, Производительность 1 м³ / 1000 л

На всех моделях:

- Стандартные фильтрующие сита
- Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
- Диск из нержавеющей стали
- Гидравлический двигатель для привода диска
- Гидравлический мотор привода подающего шнека
- Гидравлический привод двойного действия дозатора
- Ручная регулировка асимметрии внесения



SNOW 1500 - Самозагружающийся разбрасыватель соли с дисковой раздачей
Ширина разброса от 1,5 до 7 метров, Производительность 1,5 м³ / 1500 л

На всех моделях:

- Стандартные фильтрующие сита
- Двойной гидравлический контроль для автозагрузки
- Диск из нержавеющей стали
- Гидравлический двигатель для привода диска
- Гидравлический мотор привода подающего шнека
- Гидравлический привод двойного действия дозатора
- Ручная регулировка асимметрии внесения

Модели	SNOW 300 *	SNOW 1000 *	SNOW 1500 *
Гидравлические крепления	2 **	2 **	2 **
Максимальное гидравлическое давление (Bar)	120	120	120
Максимальная пропускная способность масла (литров/мин)	40	60	60
Дозировка соли (г/м²)	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Дозировка "splitt" (г/м²)	0 - 200	0 - 200	0 - 200

* На все самозагружающиеся модели: гидравлическое крепление управляет гидравлическим поршнем загрузки/разгрузки с двойным действием.

** Каждое гидравлическое крепление с двойным действием (под двойным подразумеваются два хода к и два хода от устройства)

Модель **SNOW 300**: второе крепление с двойным действием управляет гидравлическим двигателем, приводящим в действие валик разбрасывателя.

На моделях **SNOW 1000** и **SNOW 1500**: второе крепление с двойным действием управляет по порядку: двигателем, который приводит в действие шнек, двигателем, приводящим в действие разбрасыватель и заслонку открытия и закрытия.

Самозагружающийся разбрасыватель соли с валовой раздачей

Модели	Производительность (м³ / л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)
SNOW 300	0,3 м³ / 300 л	350	250	84	152	79

Самозагружающийся разбрасыватель соли с дисковой раздачей


Модели	Производительность (м³ / л)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)
SNOW 1000	1 м³ / 1000 л	1250	550	100	180	140
SNOW 1500	1,5 м³ / 1500 л	1850	650	100	245	140

SNOW

Самозагружающийся
разбрасыватель соли


Объем загрузки от 300 - 1000 - 1500 литров

Mod. SNOW 300

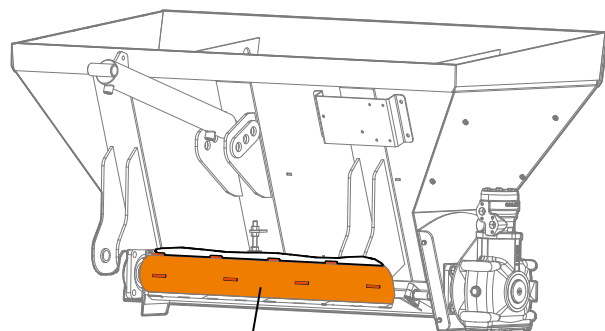


Распределительный вал

Mod. SNOW 1000
Mod. SNOW 1500

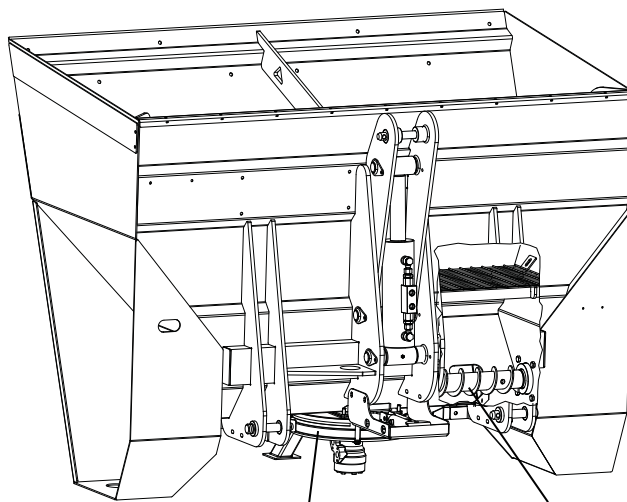


Разбрасывающий диск


Подающий шнек

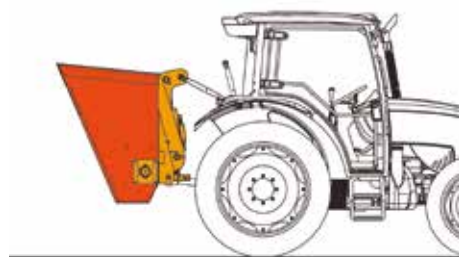

Пустой бункер

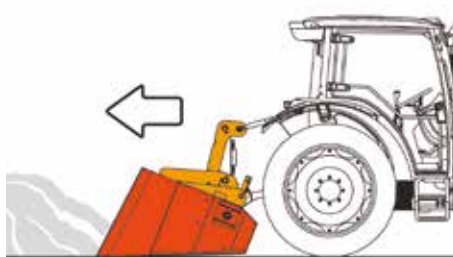

Загрузка соли

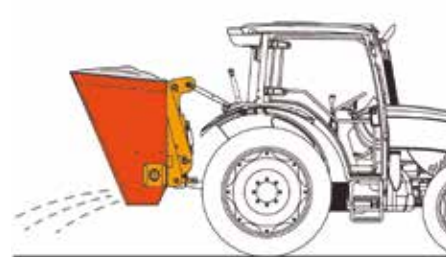

Полный бункер

КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



SNOW 300

Easy One

Компьютер **Easy One**:
Прямой контроль скорости
распределительного вала из трактора



SNOW 1000 - 1500

Easy Jet

Компьютер **Easy Jet**:
с этим компьютером можно
контролировать скорость диска
и скорость шнека для дозировки
количества непосредственно с
трактора.

ОПЦИОНАЛЬНО



Тент для бункера

SNOW 300
SNOW 1000
SNOW 1500



Задние фары (LED)

SNOW 1000
SNOW 1500