

MAXI

Spandiconcime centrifugo doppio disco

Larghezza di lavoro da 12 a 24 metri



MEC



IDRO



Griglia filtrante standard



Nastro trasportatore in gomma



Gruppo distributore in acciaio inox



Gli spandiconcime **MAXI** sono progettati per soddisfare le esigenze dell'operatore professionale e del contoterzista nella distribuzione di fertilizzanti su terreni di grandi dimensioni. Sono dotati di una tramoggia con grande capacità di carico garantendo un rendimento di lavoro giornaliero di molti ettari. Il telaio portante, molto solido, permette di raggiungere velocità fino a 40 km/h. L'ampia superficie di appoggio dei pneumatici riduce la pressione sul terreno anche in condizioni particolarmente critiche.

Il fondo della tramoggia in acciaio inox ha un nastro trasportatore in gomma (larghezza 600 mm) che assicura un'alimentazione uniforme di prodotto al gruppo di distribuzione, e lo spaglio è proporzionale alla velocità di avanzamento del trattore. Il tappeto è azionato tramite ruotino volumetrico (versione MEC) che si appoggia idraulicamente sulla ruota dello spandiconcime, azionando la trasmissione meccanica. La versione IDRO con ECS system è dotata di un sensore di rilevamento della velocità, montato sulla ruota dello spandiconcime, che determina la velocità del tappeto di alimentazione, mentre lo spaglio è gestito con un motore idraulico dei dischi. Gli spandiconcime **MAXI** sono dotati di un sistema di diffusione universale per la distribuzione di prodotti leggermente umidi, concimi organici inerti fino a 15 metri e di concimi minerali fino a 24 metri di larghezza di lavoro (fino a 36 metri per modello MAXI PRO).

Il gruppo di distribuzione è composto da due dischi spargitori con palette radiali regolabili in acciaio inossidabile azionate dalla presa di forza nella versione MEC e da un motore idraulico nella versione IDRO.



Scala d'ispezione



Freni pneumatici



Freni idraulici

Modelli	Capacità (m³)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglia filtrante standard – Cardano – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-24 metri – Scala d'ispezione

⁽¹⁾ Larghezza con pneumatici 385/65 R 22,5 ⁽²⁾ Larghezza con pneumatici 550/45 R 22,5 (Optional)

MAXI-T

Spandiconcime centrifugo doppio disco

Larghezza di lavoro da 12 a 28 metri




MEC



IDRO



Kit dischi per spargere concime

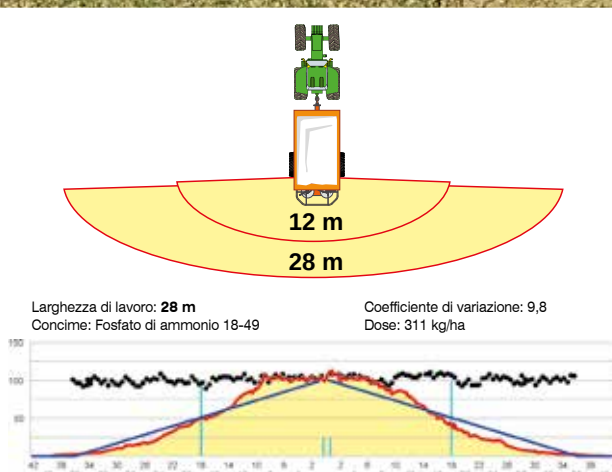

Kit dischi per spargere calce umida



Motore idraulico azionamento dischi



Serranda idraulica del dosatore



Doppia serranda idraulica del dosatore



Limitatore per bordure di confine

Modelli	Capacità (m³)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Ruote 270/95 R 44 – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-28 metri – Scala d'ispezione

MAXI e MAXI-T versione idraulica: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità tappeto – Motore idraulico azionamento dischi – Sensore di velocità dischi

MAXI PRO

Spandiconcime centrifugo
doppio disco

Larghezza di lavoro da 12 a 36* metri

* con kit dischi e palette per spaglio fino a 36 metri




MEC



IDRO



Kit dischi per spargere concime

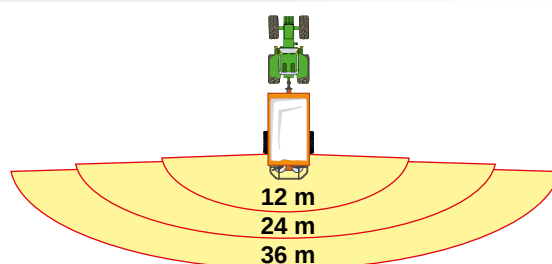

Larghezza di lavoro: 28 m
Concime: Fosfato di ammonio 18-49

Coefficiente di variazione: 9,8
Dose: 311 kg/ha



Kit dischi per spargere calce umida



Motore idraulico azionamento dischi



Serranda idraulica del dosatore



Doppia serranda idraulica del dosatore



Limitatore per bordure di confine

Modelli	Capacità (m³)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

Su tutti i modelli: Regolazione manuale del dosaggio – Apertura/Chiusura idraulica del dosatore – Griglie filtranti standard – Cardano – Ruote 420/85 R 38 – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 25-36 metri – Scala d'ispezione

MAXI PRO versione idraulica: Computer di gestione – Sensore di velocità ruota – Cablaggio elettrico di collegamento – Motore idraulico azionamento tappeto – Sensore di velocità tappeto – Motore idraulico azionamento dischi – Sensore di velocità dischi

MAXI

Twin disc centrifugal spreader

Working width from 12 to 24 m



MEC



IDRO



Hopper loading grid



Rubber conveyor belt



Distribution unit in steel



Inspection ladder



Pneumatic breaking system



Hydraulic breaking system

MAXI trailed fertilizer spreaders have been designed to respond to the requirements of professional operators and of third-party contractors for the distribution of fertilizers on large scale land. **MAXI** are equipped with a hopper having a big loading capacity which guarantees a daily work yield of several hectares. The solid bearing frame allows speeds of up to 40 km/h. The large resting surface area of the tires reduces pressure on the ground, even in particularly critical conditions.

The stainless steel bottom of the hopper has a rubber conveyor belt (width 600 mm) which ensures uniform feeding while proportional spreading matches the speed of the tractor via the volumetric crown wheel (MEC version) which rely hydraulically on the wheel of the fertilizer spreader. The IDRO version has the ECS computer for data management with speed sensor on the spreader wheel while proportional and accurate distribution is hydraulically regulated with two independent motors for the belt and the discs. **MAXI** fertilizer spreaders are equipped with a universal spreading system for the distribution of slightly damp products, inert organic fertilizers up to 15 meters and mineral fertilizers up to a 24 meters working width (up to 36 meters on MAXI PRO).

The distribution group is composed of two spreading discs with adjustable radial vanes in stainless steel driven by PTO for MEC version or hydraulic motor for IDRO version.

Models	Capacity (m ³)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

All models are equipped with: Manual flow regulation – Hydraulic opening/closing of fertilizer flow – Standard filtering grids – PTO shaft – Stainless steel spreading discs – LONG LIFE vanes for spreading up to 12-24 m – Inspection ladder

⁽¹⁾ Width with 385/65 R 22,5 tires ⁽²⁾ Width with 550/45 R 22,5 tires (Optional)

MAXI-T

Twin disc centrifugal spreader
Working width from 12 to 28 m




MEC



IDRO



Discs and vanes for spreading fertilizer

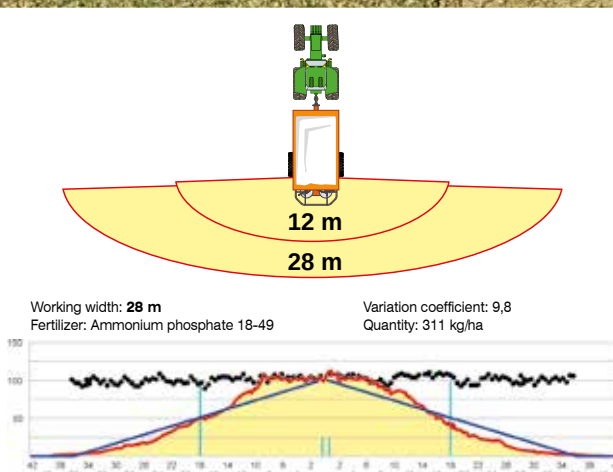

Discs and vanes for spreading wet lime



Hydraulic disc drive



Double acting hydraulic control of fertilizer flow



Double hydraulic flow regulator



Mobile focuser for edge spreading

Models	Capacity (m ³)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

All models are equipped with: Manual flow regulation – Hydraulic opening/closing of fertilizer flow – Standard filtering grids – PTO shaft – 270/95 R 44 tires – Stainless steel spreading discs – LONG LIFE vanes for spreading up to 12-28 m – Inspection ladder

Hydraulic model of MAXI and MAXI-T are fitted with: Computer for data management – Speed wheel sensor – Electrical wiring for the connection – Hydraulic motor belt control – Speed sensor of the belt – Hydraulic motor drive discs – Speed sensor of the discs

MAXI PRO

Twin disc centrifugal spreader

Working width from 12 to 36* m

* with set of discs and vanes for 36 m working width




MEC



IDRO



Discs and vanes for spreading fertilizer

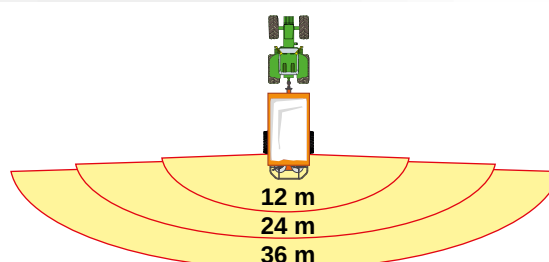

Working width: 28 m
Fertilizer: Ammonium phosphate 18-49

Variation coefficient: 9,8
Quantity: 311 kg/ha



Discs and vanes for spreading wet lime



Hydraulic disc drive



Double acting hydraulic control of fertilizer flow



Double hydraulic flow regulator



Mobile focuser for edge spreading

Models	Capacity (m³)	Maximum load (kg)	Weight (kg)	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Tractor Power (HP)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

All models are equipped with: Manual flow regulation – Hydraulic opening/closing of fertilizer flow – Standard filtering grids – PTO shaft – 420/85 R 38 tires – Stainless steel spreading discs – LONG LIFE vanes for spreading up to 25-36 m – Inspection ladder

Hydraulic model of MAXI PRO are fitted with: Computer for data management – Speed wheel sensor – Electrical wiring for the connection – Hydraulic motor belt control – Speed sensor of the belt – Hydraulic motor drive discs – Speed sensor of the discs

MAXI

Doppelscheiben Düngerstreuer Arbeitsbreite von 12 bis 24 Meter



MEC



IDRO



Standard Filtergitter



Förderband aus Gummi



**Verteilerguppe aus rostfreiem
Edelstahl**



Leiter



Pneumatische Bremsen



Hydraulische Bremsen



Die **MAXI**-Düngerstreuer wurden für das Verteilen des Düngers auf sehr großen Ackerflächen entwickelt und erfüllen somit die Bedürfnisse von professionellen Anwendern und Drittanbietern. Sie sind mit einem Tank mit großer Ladereichweite ausgestattet und gewährleisten einen täglichen Arbeitsertrag von mehreren Hektar. Das robuste Tragegestell lässt eine Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h zu. Die große Kontaktfläche der Reifen reduziert den Druck auf den Boden, selbst bei erschwerten Bedingungen.

Der Edelstahlbehälterboden hat ein Förderband aus Gummi, das regelmäßig den Dünger den Scheiben liefert. Die Verteilung ist proportional der Durchfuhrung dem Schlepper. Der Förderband wird durch volumetrisches DPA-Rädchen (Mechanische Version) betätigt. Das lehnt sich hydraulisch an das Rad des Düngerstreuer und betätigt auf diesem Weg das mechanische Getriebe. Die IDRO Version mit ECS System wird mit Geschwindigkeitssensor am Rad des Düngerstreuer eingebaut. Stattdessen wird die Streuung mit hydraulischem Antrieb geführt. Die **MAXI**-Düngerstreuer sind mit einem Universal-Streusystem für die Verwendung von leicht feuchten Materialien ausgestattet. Die Streubreite bei organischen Düngern beträgt 15 Meter, bei Mineraldüngern 24 Meter (bis zu 36 Meter für Modell MAXI PRO).

Der Streusystem wird sich von 2 Streuscheiben mit verstellbarer Streuscheufel. Der wird von PTO-Shaft in MEC Version und von hydraulischem Antrieb in IDRO Version betätigt.

Modelle	Fassungsvermögen (m³)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

Alle Modelle verfügen über: Manual flow regulation – Hydraulisches Öffnen/Schließen des Dosierers – Standard Filtergitter – Kardanwelle – Streuscheiben aus Edelstahl – Wurfschaufeln-Set LONG LIFE für Streuung bis 12-24 m – Leiter

⁽¹⁾ Breite mit Reifen 385/65 R 22,5 ⁽²⁾ Breite mit Reifen 550/45 R 22,5 (Zusatzausstattung)

MAXI-T

Doppelscheiben Düngerstreuer
Arbeitsbreite von 12 bis 28 Meter




MEC



IDRO



Streuscheibe-Kit für Dünger

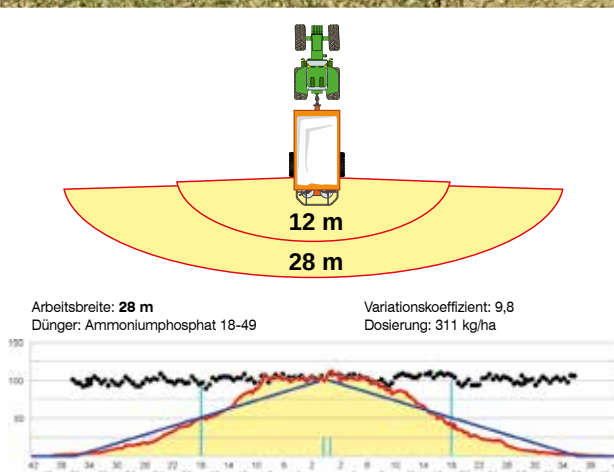

Streuscheibe-Kit für feuchte Kalk



Hydraulischer Antrieb der Streuscheiben



Doppelwirkende Hydraulikkontrolle des Düngerflusses



Doppelte hydraulischen Flussregulierung



Mobile Grenzstreueinrichtung

Modelle	Fassungsvermögen (m³)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

Alle Modelle verfügen über: Manual flow regulation – Hydraulisches Öffnen/Schließen des Dosierers – Standard Filtergitter – Kardanwelle – Reifen 270/95 R 44 – Streuscheiben aus Edelstahl – Wurfgeschleif-Set LONG LIFE für Streuung bis 12-28 m – Leiter

MAXI und MAXI-T Hydraulische Version: Bordcomputer – Raddrehzahlsensor – Elektrisches Verbindungskabel – Hydraulischer Motor für Förderband – Sensor für die Förderbandgeschwindigkeit – Hydraulischer Streuscheibenmotor – Sensor für die Streuscheibengeschwindigkeit

MAXI PRO

Doppelscheiben Düngerstreuer

Arbeitsbreite von 12 bis 36 Meter*

** mit Streuscheiben und Wurfschaufeln bis zu 36 Meter*




MEC



IDRO



Streuscheibe-Kit für Dünger

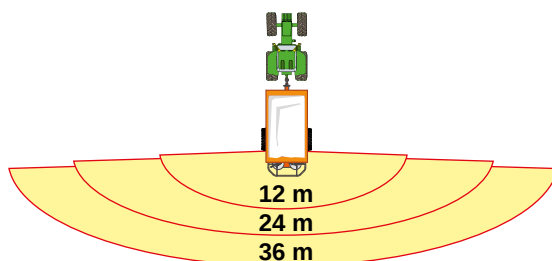

Arbeitsbreite: 28 m
Dünger: Ammoniumphosphat 18-49

Variationskoeffizient: 9,8
Dosierung: 311 kg/ha



Streuscheibe-Kit für feuchte Kalk



Hydraulischer Antrieb der Streuscheiben



**Doppelwirkende Hydraulikkontrolle
des Düngerflusses**



Doppelte hydraulischen Flussregulierung



Mobile Grenzstreueinrichtung

Modelle	Fassungsvermögen (m³)	Max Beladung (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Schlepper (HP)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

Alle Modelle verfügen über: Manual flow regulation – Hydraulisches Öffnen/Schließen des Dosierers – Standard Filtergitter – Kardanwelle – Reifen 420/85 R 38 – Streuscheiben aus Edelstahl – Wurfschaufeln-Set LONG LIFE für Streuung bis 25-36 m – Leiter

MAXI PRO Hydraulische Version: Bordcomputer – Raddrehzahlsensor – Elektrisches Verbindungskabel – Hydraulischer Motor für Förderband – Sensor für die Förderbandgeschwindigkeit – Hydraulischer Streuscheibenmotor – Sensor für die Streuscheibengeschwindigkeit

MAXI

Épandeur centrifuge avec double disque

Largeur de travail de 12 à 24 mètres



MEC



IDRO



Grilles de filtration standard



Tapis roulant en caoutchouc



Groupe distributeur en acier inox



Échelle d'inspection



Freins pneumatiques



Freins hydrauliques



Les épandeurs d'engrais **MAXI** sont conçus pour répondre aux exigences de l'opérateur professionnel et du sous-entrepreneur dans l'épandage d'engrais sur des terrains de grandes dimensions. Ils sont équipés d'une trémie avec une grande capacité de charge qui garantit un rendement de travail quotidien de plusieurs hectares. Le châssis portant, très solide, permet d'atteindre une vitesse jusqu'à 40 km/h. L'ample surface d'appui des pneumatiques réduit la pression sur le terrain, même dans des conditions particulièrement critiques.

Le fond de la trémie en acier inox est doté de tapis transporteur (largeur 600mm) qui garantit une alimentation uniforme du produit au group de distribution et l'épandage est proportionnel à la vitesse d'avancement du tracteur. Le tapis est actionné par une molette volumétrique (version MEC) qui s'appuie hydrauliquement sur la roue de l'épandeur, actionnant ainsi la transmission mécanique. La version IDRO avec ECS system est équipée d'un capteur de vitesse monté sur la roue de l'épandeur, qui détermine la vitesse du tapis d'alimentation. L'épandage est contrôlé par le moteur hydraulique des disques. Les épandeurs d'engrais **MAXI** sont équipés d'un système de diffusion universelle pour l'épandage de produits légèrement humides, d'engrais organiques inertes jusqu'à 15 mètres et d'engrais minéraux jusqu'à 24 mètres de largeur de travail (jusqu'à 36 metri pour le modèle MAXI PRO).

Le groupe de distribution se compose de deux disques avec palettes radiales réglables en acier inox actionnés par la prise de force dans la version MEC et par le moteur hydraulique dans la version IDRO.

Modèles	Capacité (m³)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Commande hydraulique du doseur à double effet – Grille de filtration standard – Cardan – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE pour épandre 12-24 m – Échelle d'inspection

⁽¹⁾ Largeur avec pneumatiques 385/65 R 22,5 ⁽²⁾ Largeur avec pneumatiques 550/45 R 22,5 (Option)

MAXI-T

Épandeur centrifuge
avec double disque

Largeur de travail de 12 à 28 mètres




MEC



IDRO



Kit disques pour épandre engrais

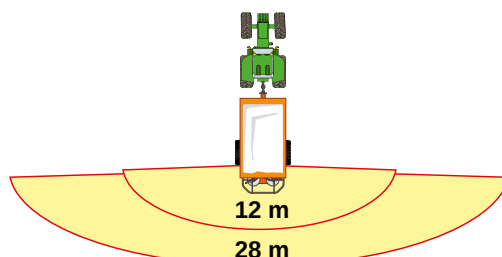

Largeur de travail: **28 m**
Engrais: Phosphate de diammonium 18-49

Coefficient de variation: 9,8
Dose: 311 kg/ha



Kit disques pour épandre chaux humide



Moteur hydraulique pour actionnement des disques



Commande hydraulique du doseur à double effet



Double ouverture hydraulique du doseur



Limiteur mobile pour bordures

Modèles	Capacité (m³)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Commande hydraulique du doseur à double effet – Grille de filtration standard – Cardan – Pneumatiques 270/95 R 44 – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE pour épandre 12-28 m – Échelle d'inspection

MAXI et MAXI-T version hydraulique: Ordinateur – Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis – Moteur hydraulique pour actionnement des disques – Capteur de vitesse des disques

MAXI PRO

Épandeur centrifuge
avec double disque

Largeur de travail de 12 à 36* mètres

* avec disques et palettes pour épandage 36 m




MEC



IDRO



Kit disques pour épandre engrais

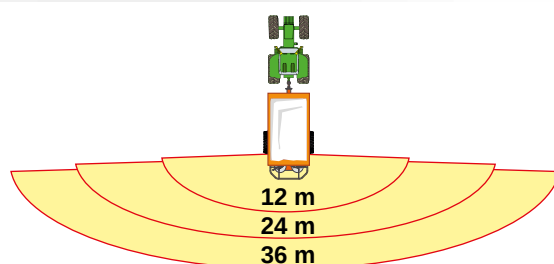

Largeur de travail: **28 m**
Engrais: Phosphate de diammonium 18-49

Coefficient de variation: 9,8
Dose: 311 kg/ha



Kit disques pour épandre chaux humide



Moteur hydraulique pour actionnement des disques



Commande hydraulique du doseur à double effet



Double ouverture hydraulique du doseur



Limiteur mobile pour bordures

Modèles	Capacité (m³)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Puissance Tracteur (HP)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Commande hydraulique du doseur à double effet – Grille de filtration standard – Cardan – Pneumatiques 420/85 R 38 – Disques d'épandage en inox – Palettes LONG LIFE pour épandre 25-36 m – Echelle d'inspection

MAXI PRO version hydraulique: Ordinateur – Capteur de vitesse roue – Câblage électrique de branchement – Moteur hydraulique qui actionne le tapis – Capteur de vitesse du tapis – Moteur hydraulique pour actionnement des disques – Capteur de vitesse des disques

MAXI

Abonadora centrífuga de doble disco

Amplitud de trabajo de 12 a 24 metros



MEC



IDRO



Rejilla filtrante estándar



Cinta transportadora de goma



Grupo distribuidor de acero inoxidable



Escalera de inspección



Frenos de aire



Frenos hidráulicos



Las abonadoras **MAXI** están diseñadas para satisfacer las necesidades del operador profesional y contratista en la distribución de fertilizantes en terrenos de gran tamaño. Están equipadas con una tolva de gran autonomía de carga, asegurando un rendimiento de trabajo diario de muchas hectáreas. El bastidor portante, muy sólido, permite alcanzar velocidades de hasta 40 km/h. La amplia superficie de apoyo de los neumáticos, reduce la presión en el terreno incluso en condiciones especialmente críticas.

El fondo de la tolva en acero lleva una cinta transportadora en goma (600 mm de ancho) que garantiza la alimentación uniforme del abono al grupo de distribución y el esparcimiento es proporcional a la velocidad de progresión del tractor. La cinta se acciona a través de la rueda volumétrica (versión MEC) que se apoya hidráulicamente a la rueda de la abonadora, accionando la transmisión mecánica. La versión IDRO con ECS system está equipada con un sensor para captar la velocidad en la rueda de la abonadora, que determina la velocidad de la cinta de alimentación, mientras el esparcimiento se gestiona con el motor hidráulico de los discos. Las abonadoras **MAXI** están equipadas con un sistema de difusión universal para la distribución de productos ligeramente húmedos, abonos orgánicos inertes hasta 15 metros y abonos minerales hasta 24 metros de trabajo (hasta 36 metros para el modelo MAXI PRO).

El grupo distribuidor consta de dos discos esparcidores con paletas radiales regulables de acero inoxidable, accionados por la toma de fuerza en la versión MEC y por el motor hidráulico en la versión IDRO.

Modelos	Capacidad (m³)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Eje cardán – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-24 m – Escalera de inspección

⁽¹⁾ Amplitud con neumáticos 385/65 R 22,5 ⁽²⁾ Amplitud con neumáticos 550/45 R 22,5 (Opcional)

MAXI-T

Abonadora centrífuga
de doble disco

Amplitud de trabajo de 12 a 28 metros




MEC



IDRO



Kit discos para esparcimiento de abono

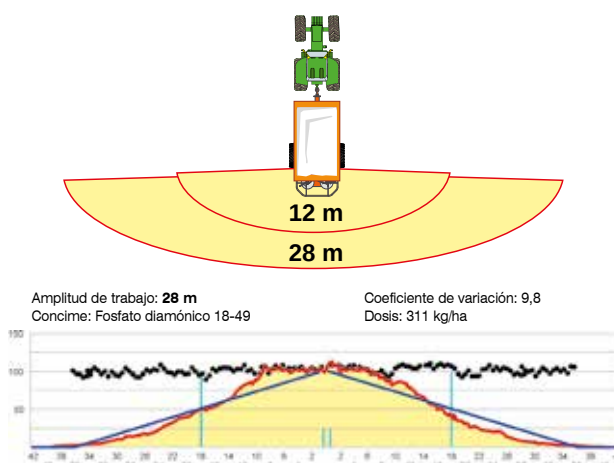

Kit discos para esparcimiento de cal húmeda



Motor hidráulico accionamiento discos



Mando hidráulico de doble efecto dosificador



Doble cierre hidráulico



Limitador móvil para bordes

Modelos	Capacidad (m³)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Neumáticos 270/95 R 44 – Eje cardán – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 12-28 m – Escalera de inspección

MAXI y MAXI-T versión hidráulica: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – Motor hidráulico accionamiento discos – Sensor de velocidad discos

MAXI PRO

Abonadora centrífuga de doble disco

Amplitud de trabajo de 12 a 36* metros

* con discos y paletas para esparcimiento 36 m




MEC



IDRO




Kit discos para esparcimiento de abono

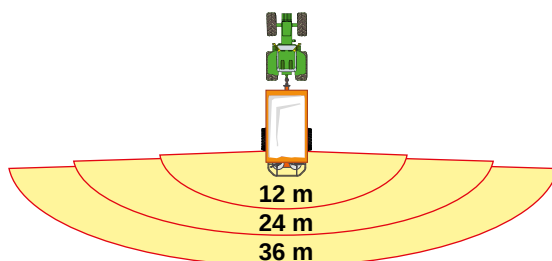

Amplitud de trabajo: 28 m
Concime: Fosfato diamónico 18-49

Coefficiente de variación: 9,8
Dosis: 311 kg/ha

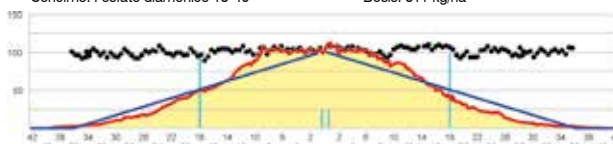

Kit discos para esparcimiento de cal húmeda



Motor hidráulico accionamiento discos



Mando hidráulico de doble efecto dosificador



Doble cierre hidráulico



Limitador móvil para bordes

Modelos	Capacidad (m³)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)	Longitud (cm)	Anchura (cm)	Altura (cm)	Tractor (HP)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

En todos los modelos: Regulación manual de la dosificación – Mando hidráulico de doble efecto dosificador – Rejilla filtrante estándar – Neumáticos 420/85 R 38 – Eje cardán – Discos en inox – Kit paletas LONG LIFE para esparcimiento 25-36 m – Escalera de inspección

MAXI PRO versión hidráulica: Ordenador de gestión – Sensor de velocidad rueda – Cables eléctricos – Motor hidráulico de accionamiento de la cinta – Sensor de velocidad cinta – Motor hidráulico accionamiento discos – Sensor de velocidad discos



MEC



IDRO



Сито загрузочного бункера



Резиновая конвейерная лента



**Группа распределения из
стали**



Смотровая лестница



Пневматические тормоза



Гидравлические тормоза



Разбрасыватели удобрений **MAXI** разработаны согласно требованиям профессиональных операторов и третьих сторон-контрагентов для внесения удобрений на огромных площадях. Разбрасыватели удобрений **MAXI** оснащены большим бункером, что обеспечивает высокую производительность при ежедневной работе на больших площадях. Очень прочная несущая рама позволяет достигать скорости до 40 км/ч. Широкая опорная поверхность шин уменьшает давление на почву даже в особо критических климатических условиях.

Дно бункера из нержавеющей стали имеет резиновую конвейерную ленту (ширина 600 мм), которая обеспечивает равномерную подачу продукта в распределительную группу, при этом внесение пропорционально скорости продвижения трактора. Лента приводится в движение объемным колесом (версия MEC), которое гидравлически опирается на колесо разбрасывателя удобрений, активируя механическую трансмиссию. Версия IDRO с системой ECS оснащена датчиком скорости, установленным на колесе разбрасывателя удобрений, который определяет скорость вращения ленты, а внесение управляется гидравлическим двигателем дисков. Разбрасыватели удобрений **MAXI** оснащены универсальной распределительной системой для работы со слегка влажными продуктами, при этом ширина потока инертных органических удобрений до 12 метров и минеральных удобрений до 24 метров (до 36 м для модели MAXI PRO).

Распределительная группа состоит из двух распределяющих дисков с регулируемыми радиальными лопатками из нержавеющей стали, приводимых в действие от BOM в версии MEC и от гидравлического двигателя в версии IDRO.

Модели	Объем бункера (м³)	Максимальная нагрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
MAXI 4000	3,5	6000	1540	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	196	110
MAXI 6000	5	6000	1610	473	220 ⁽¹⁾ - 238 ⁽²⁾	223	110

На всех моделях: Ручная регулировка дозирок – Двойное гидравлическое управление потока удобрений – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-24 м – Смотровая лестница

⁽¹⁾ Ширина с шинами 385/65 R 22,5 ⁽²⁾ Ширина с шинами 550/45 R 22,5 (Опционально)

MAXI-T

Центробежные разбрасыватели удобрений
с двойным диском

Ширина разброса от 12 до 28 метров




MEC



IDRO



Комплект дисков для внесения удобрений

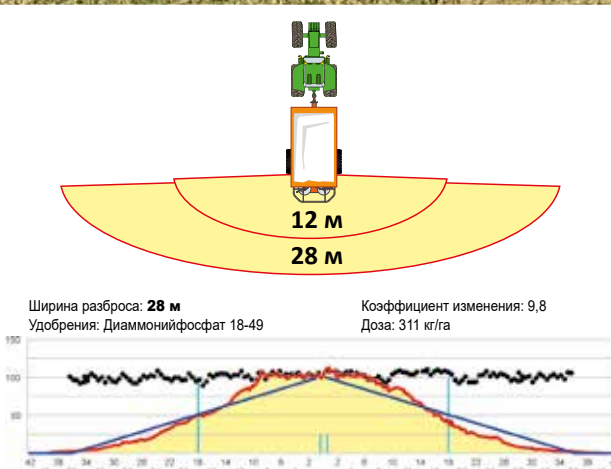

Диски и набор лопаток для разброса извести



Гидравлический двигатель для привода дисков



Двойное гидравлическое управление дозатора



Двойная гидравлическая заслонка дозатора



Ограничитель разброса

Модели	Объем бункера (м³)	Максимальная нагрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
MAXI-T 4000	3,5	4240	1500	470	190	225	110
MAXI-T 6000	5	4240	1580	470	190	252	110

На всех моделях: Ручная регулировка дозирования – Двойное гидравлическое управление потока продукта – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Ширина с шинами 270/95 R 44 – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 12-28 м – Смотровая лестница

Модели с гидроуправлением MAXI и MAXI-T укомплектованы: Компьютер для управления данными – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлический двигатель запуска дисков – Датчик скорости дисков

MAXI PRO

Центробежные разбрасыватели удобрений с двойным диском

Ширина разброса от 12 до 36* метров

* с набором дисков и доплаток для внесения удобрения на 36 м




MEC



IDRO



Комплект дисков для внесения удобрений

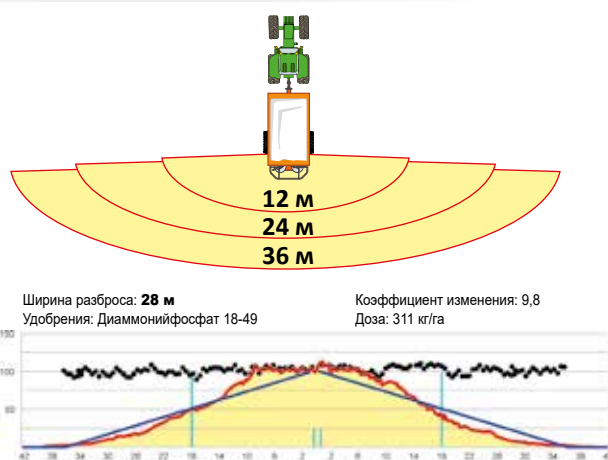

Диски и набор лопаток для разброса извести



Гидравлический двигатель для привода дисков



Двойное гидравлическое управление дозатора



Двойная гидравлическая заслонка дозатора



Ограничитель разброса

Модели	Объем бункера (м³)	Максимальная загрузка (кг)	Вес (кг)	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Мощность трактора (ЛС)
MAXI PRO 5000	5	7000	1600	500	245	228	110
MAXI PRO 7000	6,5	7000	1680	500	245	255	110

На всех моделях: Ручная регулировка дозирок – Двойное гидравлическое управление потока продукта – Стандартные фильтрующие сита – Карданный вал – Ширина с шинами 420/85 R 38 – Диски из нерж. стали – Набор лопаток LONG LIFE для внесения до 25-36 м – Смотровая лестница

Модели с гидроуправлением MAXI PRO укомплектованы: Компьютер для управления данными – Датчик скорости колеса – Электропроводка – Гидравлический двигатель запуска ленты – Датчик скорости ленты – Гидравлический двигатель запуска дисков – Датчик скорости дисков