
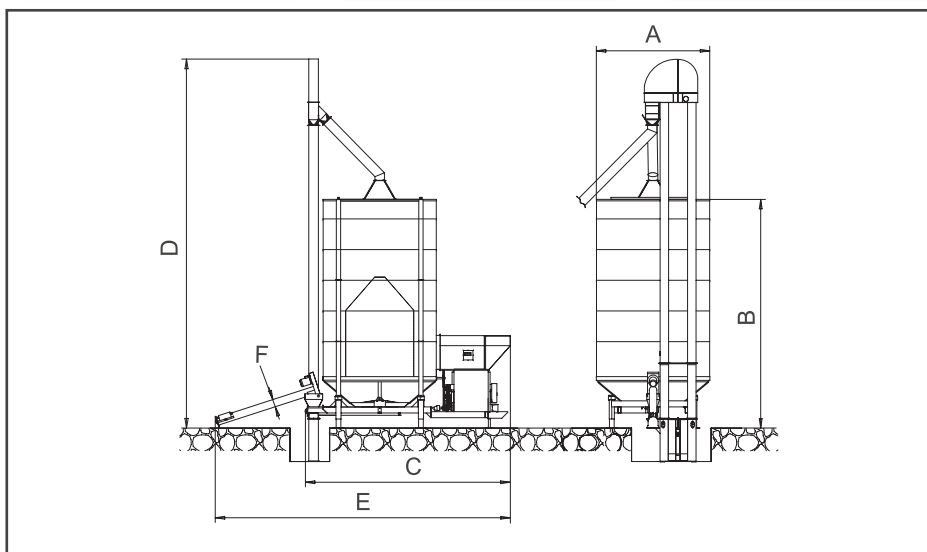



STATIONARY DRYERS: F

ESSICCATOI FISSI: F



Equipment / Dotazioni		
01	Bucket elevator	<i>Elevatore a tazze</i>
02	Diesel/Biodiesel burner	<i>Bruciatore gas/biogas/GPL</i>
03	Gas/Biogas/LPG burner	<i>Bruciatore gas/biogas/GPL</i>
04	Dual fuel Diesel/Gas or LPG burner	<i>Bruciatore a doppia alimentazione Diesel/Gas o GPL</i>

Measures / Dimensioni	
A cm	300
B cm	674
C cm	575
D cm	1040
E cm	765
F cm	17,5

Models / Modelli		AGD33 F	AGD55 F
Silo capacity (m³) <i>Capacità silo (m³)</i>		33	55
Tractor Power (HP) <i>Potenza richiesta dalla trattrice (HP)</i>		—	—
Main electric motor (kW) <i>Motore elettrico principale (kW)</i>	Mod. ME	30	45+30
Electric motor of loading auger (kW) <i>Motore elettrico coclea di carico (kW)</i>		4	11
Electric motor of bucket elevator (kW) <i>Motore elettrico elevatore a tazze (kW)</i>		7,7	12,5
Burner electric motor (kW) <i>Motore elettrico bruciatore (kW)</i>		1,1	3
Electrical generator (kVA) <i>Generatore elettrico (kVA)</i>		—	—
Fan air flow (m³/h) <i>Portata di aria del ventilatore (m³/h)</i>		53.000	73.000
Maximum burner thermal power (kcal/h) <i>Massima potenza termica bruciatore (kcal/h)</i>		900.000	1.634.000
Weight (kg) <i>Peso (kg)</i>		5.460	9.700
Weight with exchanger (kg) <i>Peso con scambiatore (kg)</i>		6.010	10.200
Fuel tank capacity (l) <i>Capacità serbatoio carburante (l)</i>		530	530