





AGD 10

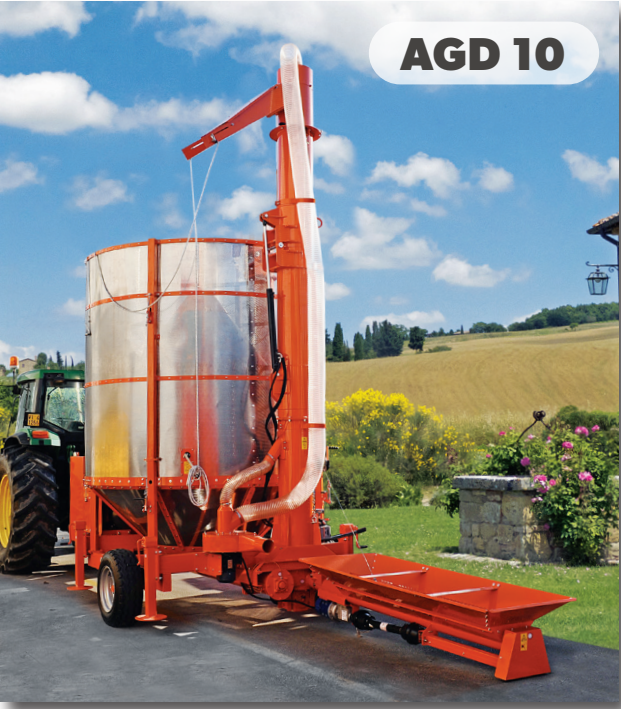

AGD 15

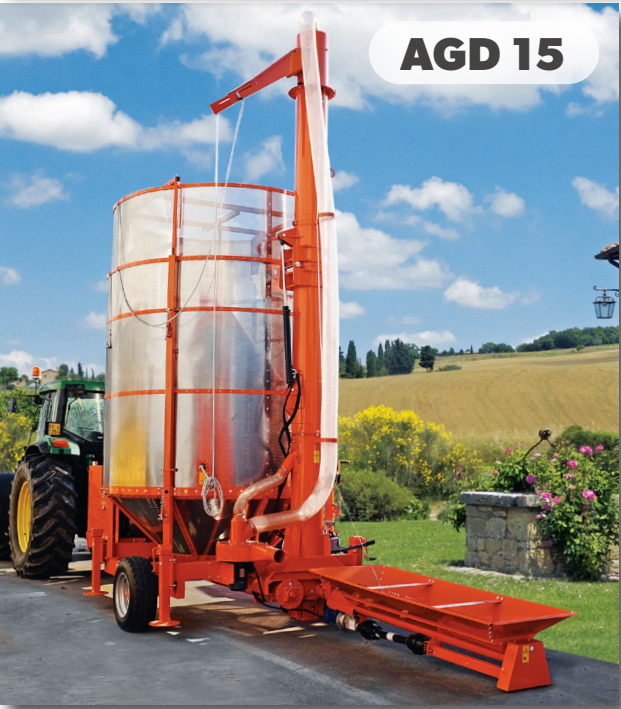

AGD 18


PRODUCTS ⁽¹⁾ / PRODOTTI ⁽¹⁾	Spec. Weight / Peso specif.	Moisture / Umidità	Ø holes silo grid / Ø reti silo	AGD10 (t/24h)	AGD15 (t/24h)	AGD18 (t/24h)
CORN / MAIS	0,72	30%-14%	2,5 mm	35-61	50-85	65-110
WHEAT / FRUMENTO	0,79	20% - 14%	2,5 mm	48-80	49-120	72-145
BARLEY / ORZO	0,62	20% - 14%	2,5 mm	45-75	47-110	68-142
RICE ⁽²⁾ / RISO ⁽²⁾	0,58	20% - 14%	2,5 mm	28-42	40-60	50-75
SOYA / SOIA	0,70	20% - 14%	2,5 mm	42-70	60-100	76-130
RAPSEED / COLZA	0,65	15% - 10%	1,5 mm	31-52	45-80	55-95
SUNFLOWER / GIRASOLE		14% - 7%	2,5 mm	27-46	39-64	49-79
CORN moisture extraction (%/h) / Umidità estratta di MAIS (%/h)			2,5 mm	2 - 5	2 - 5	2 - 5
RICE moisture extraction (%/h) / Umidità estratta di RISO (%/h)			2,5 mm	1 - 2,2	1 - 2,2	1 - 2,2

MOBILE GRAIN DRYERS
ESSICATOI MOBILI PER CEREALI

Equipment / Dotazioni	
Diesel/biodiesel burner Bruciatore Diesel/Biodiesel	400 V
Gas/biogas/LPG burner Bruciatore Gas/Biogas/GPL	400 V
Control panel Quadro di comando	•
Electrical generator Generatore elettrico	Mod. PTO Mod. ME- F
Standard mixer Miscelatore standard	•
Complete set of perforated plates Ø=1.5 mm Lamiere forate esterne con fori Ø=1,5 mm	○
Complete set of perforated plates Ø=2.5 mm Lamiere forate esterne con fori Ø=2,5 mm	○
• Standard / Di serie ○ On request / A richiesta	

Technical data / Dati tecnici	AGD10	AGD15	AGD18
Silo capacity (m³) Capacità silo (m³)	10	15	18
Tractor Power (HP) Potenza richiesta dalla trattrice (HP)	50	60	70
Main electric motor (kW) Motore elettrico principale (kW)	Mod. ME 22,5	22,5	22,5
Electric motor of loading auger (kW) Motore elettrico coclea di carico (kW)	4	4	4
Electric pump for auger hydraulic positioning (kW) Posizionamento elettro-idraulico coclee di carico/verticale	-	-	-
Burner electric motor (kW) Motore elettrico bruciatore (kW)	1,1	1,1	1,1
Electrical generator (kVA) Generatore elettrico (kVA)	Mod. PTO Mod. ME 12,5 • 12,5 ○	12,5 • 12,5 ○	12,5 • 12,5 ○
Fan air flow (m³/h) Portata di aria del ventilatore (m³/h)	25.000	25.000	25.000
Maximum burner thermal power (kcal/h) Massima potenza termica bruciatore (kcal/h)	600.000	600.000	600.000
Weight (kg) Peso (kg)	Mod. PTO Mod. ME 2.950 3.130	3.050 3.230	3.150 3.330
Weight with exchanger (kg) Peso con scambiatore (kg)	Mod. PTO-SC Mod ME-SC 3.350 3.530	3.450 3.630	3.550 3.730
Fuel tank capacity (l) Capacità serbatoio carburante (l)	250	250	250

Measures / Dimensioni (cm)		AGD10	AGD15	AGD18
T.I.R. transport overall sizes Ingombro per trasporto su T.I.R.	L	600	600	-
	W	248	248	248
	H	236	236	236
A		250	250	250
B		390	400	400
C		695	695	695
D		520	610	724
E		816	816	816
F		12,5	12,5	12,5
G		29	29	29
H		12,5	12,5	12,5

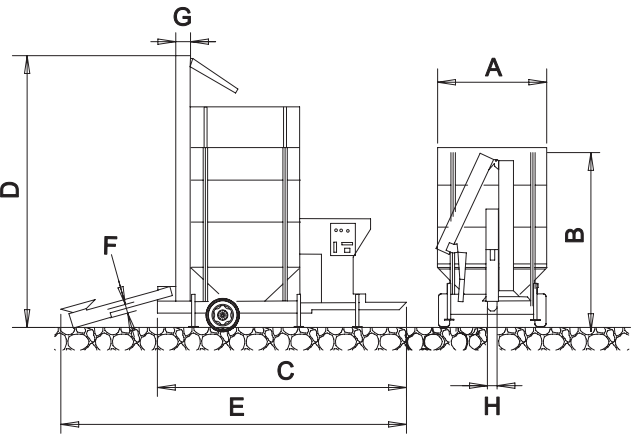

For initial setup, see page 4.
Per la configurazione iniziale vedi pag. 4