

AGD 20



AGD 25



AGD 31




MOBILE GRAIN DRYERS ESSICATOI MOBILI PER CEREALI

Equipment / Dotazioni	
Diesel/biodiesel burner Bruciatore Diesel/Biodiesel	400 V
Gas/biogas/LPG burner Bruciatore Gas/Biogas/GPL	400 V
Control panel Quadro di comando	•
Electrical generator Generatore elettrico	Mod. PTO Mod. ME- F
Standard mixer Miscelatore standard	•
Complete set of perforated plates Ø=1.5 mm Lamiere forate esterne con fori Ø=1,5 mm	○
Complete set of perforated plates Ø=2.5 mm Lamiere forate esterne con fori Ø=2,5 mm	○

• Standard / Di serie ○ On request / A richiesta

Technical data / Dati tecnici	AGD20	AGD25	AGD31
Silo capacity (m³) Capacità silo (m³)	20	25	31
Tractor Power (HP) Potenza richiesta dalla trattrice (HP)	80	80	90
Main electric motor (kW) Motore elettrico principale (kW)	Mod. ME 37	37	37
Electric motor of loading auger (kW) Motore elettrico coclea di carico (kW)	4	4	4
Electric pump for auger hydraulic positioning (kW) Posizionamento elettro-idraulico coclee di carico/verticale	—	—	—
Burner electric motor (kW) Motore elettrico bruciatore (kW)	1,1	1,1	1,1
Electrical generator (kVA) Generatore elettrico (kVA)	Mod. PTO 12,5 • Mod. ME 12,5 ○	12,5 • 12,5 ○	12,5 • 12,5 ○
Fan air flow (m³/h) Portata di aria del ventilatore (m³/h)	45.000	45.000	45.000
Maximum burner thermal power (kcal/h) Massima potenza termica bruciatore (kcal/h)	900.000	900.000	900.000
Weight (kg) Peso (kg)	Mod. PTO 4.700 Mod. ME 5.040	4.800 5.140	4.890 5.240
Weight with exchanger (kg) Peso con scambiatore (kg)	Mod. PTO-SC 5.250 Mod ME-SC 5.590	5.350 5.690	5.440 5.790
Fuel tank capacity (l) Capacità serbatoio carburante (l)	530	530	530

Measures / Dimensioni (cm)		AGD20	AGD25	AGD31
T.I.R. transport overall sizes Ingombro per trasporto su T.I.R.	L	630	630	630
	W	247	247	247
	H	260	260	260
A		300	300	300
B		415	435	533
C		676	676	676
D		600	699	800
E		878	878	884
F		17,5	17,5	17,5
G		34	34	34
H		17	17	17

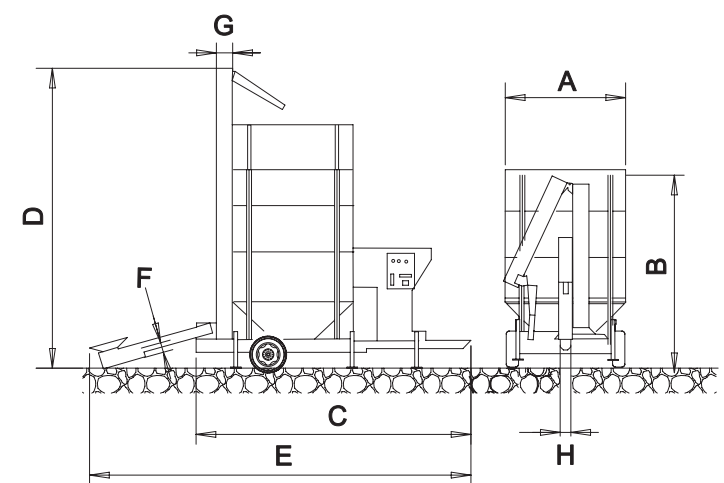

PRODUCTS ⁽¹⁾ / PRODOTTI ⁽¹⁾	Spec. Weight / Peso specif.	Moisture / Umidità	Ø holes silo grid / Ø reti silo	AGD20 (t/24h)	AGD25 (t/24h)	AGD31 (t/24h)
CORN / MAIS	0,72	30%-14%	2,5 mm	72-115	86-120	110-190
WHEAT / FRUMENTO	0,79	20% - 14%	2,5 mm	96-170	120-200	150-250
BARLEY / ORZO	0,62	20% - 14%	2,5 mm	82-168	115-195	146-244
RICE ⁽²⁾ / RISO ⁽²⁾	0,58	20% - 14%	2,5 mm	63-86	70-105	80-120
SOYA / SOIA	0,70	20% - 14%	2,5 mm	88-137	105-145	130-220
RAPESEED / COLZA	0,65	15% - 10%	1,5 mm	60-112	75-130	95-160
SUNFLOWER / GIRASOLE		14% - 7%	2,5 mm	55-92	68-110	85-135
CORN moisture extraction (%/h) / Umidità estratta di MAIS (%/h)			2,5 mm	2 - 5	2 - 5	2 - 5
RICE moisture extraction (%/h) / Umidità estratta di RISO (%/h)			2,5 mm	1 - 2,2	1 - 2,2	1 - 2,2

For initial setup, see page 4.

Per la configurazione iniziale vedi pag. 4